


הוראות תכנות לשעון שבת יומי/ שבועי דיגיטלי מדגם DHC15A מק"ט 753220.

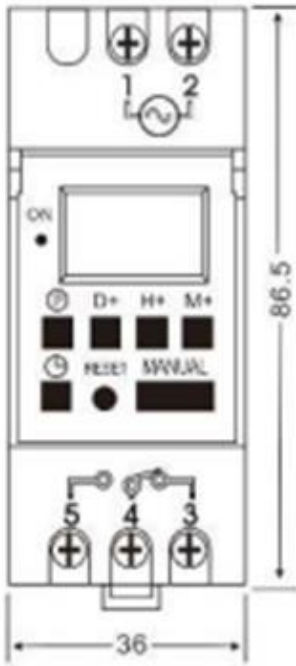

- הערה חשובה: חיבור שעון השבת לחשמל יעשה ע"י חשמלאי מורשה בלבד.
- מדריך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

להפעלת המכשיר כאשר התצוגה כבויה יש ללחוץ קצרות על לחצן האיפוס (RESET) באמצעות קיסם או עצם מבודד דק.

פעולה זו מאפסת את תכנות המכשיר ומפעילה את התצוגה.

כיוון הזמן הנוכחי:

1. לחץ והחזק לחוץ את לחצן \ominus , לחץ לחיצות קצרות על לחצן D+ עד שהיום בשבוע בתצוגה יתאם את היום בשבוע בפועל.
2. לחץ והחזק לחוץ את לחצן $\omin�$, לחץ לחיצות קצרות על לחצן H+ עד שהשעה ביום בתצוגה תתאם את השעה ביום בפועל.
3. לחץ והחזק לחוץ את לחצן $\omin�$, לחץ לחיצות קצרות על לחצן M+ עד שחיווי הדקות ביום בתצוגה יתאם את הדקות בשעה.

תכנות תזמוני המיתוג:

תכנות זמן תחילת התכנית.

4. לחץ לחיצה קצרה על לחצן P, בתצוגה יופיע מס' התוכנית עם הסימון ON, לחץ לחיצות קצרות על לחצן D+ כדי לקבוע את היום/הימים בהם התוכנית תתחיל, לחץ על לחצן H+ כדי לקבוע את השעה בה תתחיל התוכנית, חזור על התהליך עם לחצן M+ כדי לקבוע את דקה בה תתחיל התוכנית.

תכנות זמן סיום התכנית.

5. לחץ שוב לחיצה קצרה על לחצן P, בתצוגה יופיע מס' התוכנית עם הסימון OFF חזור על התהליך מהצעד הקודם כדי לקבוע את זמן סיום התוכנית (במידה ויום סיום התוכנית הוא גם יום ההתחלה, אין צורך ללחוץ על D+ בשלב הגדרת סיום התוכנית).
6. ניתן לחזור על הפעולות בסעיפים 5 ו 6 עוד 15 פעמים ל16 תכניות בסך הכל, חשוב בסיום תכנות התוכנית האחרונה ללחוץ על P כדי לקבע את התוכנית בזיכרון המכשיר.

- בסיום התכנות, במידה והתוכנית אמורה להיות פעילה בזמן זה יש ללחוץ על לחצן ה MANUAL עד שיופיע על מסך המכשיר AUTO ON.
- במידה והתכנית הנה תכנית עתידית יש ללחוץ על לחצן ה MANUAL עד שיופיע על מסך המכשיר AUTO OFF.
- ניתן לאלץ הפעלת תכנית ע"י העברת המכשיר למצב ON ע"י לחיצה על לחצן ה MANUAL, במצב זה התוכנית תעבוד ללא תלות במצב התכנות, באותה המידה ניתן לבטל תכניות שלא יפעלו ע"י העברת השעון למצב OFF באמצעות לחצן ה MANUAL.

