




材质

- PA,尼龙66, 防火等级: 94V-2。阻燃、抗溶性、抗冲击力好, 工作温度: -30°C ~ 110°C ;
- 黄铜, 螺丝铁质, 表面镀锌;
- 适用电压范围: 205~450V ;
- 颜色: 产品本色, 特殊颜色欢迎订做。

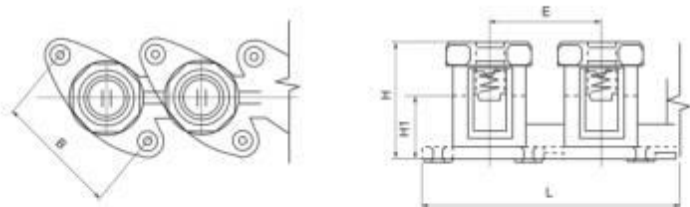

型号	横截面积	L	B	H	E1	Φ	材质
GK108-16	16	170	26	24	21	8×5	PA
GK108-25	25	205	31	27.5	25	9×6	PA
GK108-35	35	250	41.5	33	30	12×8	PA
GK108-50	50	260	41.5	35.5	31.5	14×8.5	PA